

KATALOG

simalube - Otomatik Yağlama Kartuşu



simalube®
smart lubrication

ST İth. İhr. ve Müm. Tic.

Fatih Mah.
Melis Sok. No: 19
34500 Büyükçekmece / İSTANBUL

Tel.: 0212/883 74 99
info@sima-lube.com



www.sima-lube.com

simalube

Otomatik Yağlamanın Avantajları	3
simalube – Yağlama Uzmanı	4/5
simalube 15 ml	6
simalube multipoint	7
simalube IMPULSE	8/9
Kullanım Alanları	10/11
Standart Yağlayıcılar	12
Aksesuarlar	13/14/15

simalube: Düzenli Yağlama Düşük Bakım Maliyeti ve Yüksek Çalışma Güvenliği

simalube yağlama kartuşları tüm dünyada her türlü sanayi ortamında milyonlarca kez kullanılmaktadır. Gres veya sıvı yağlayıcı ile 1-12 ay çalışma süresi ile düzenli yağlamayı gerçekleştirir.

simalube – gücün ve hareketin olduğu her yerde

Bakım Uzmanı Tom

**Benim zincir ve rulmanlarım
buna değer!**

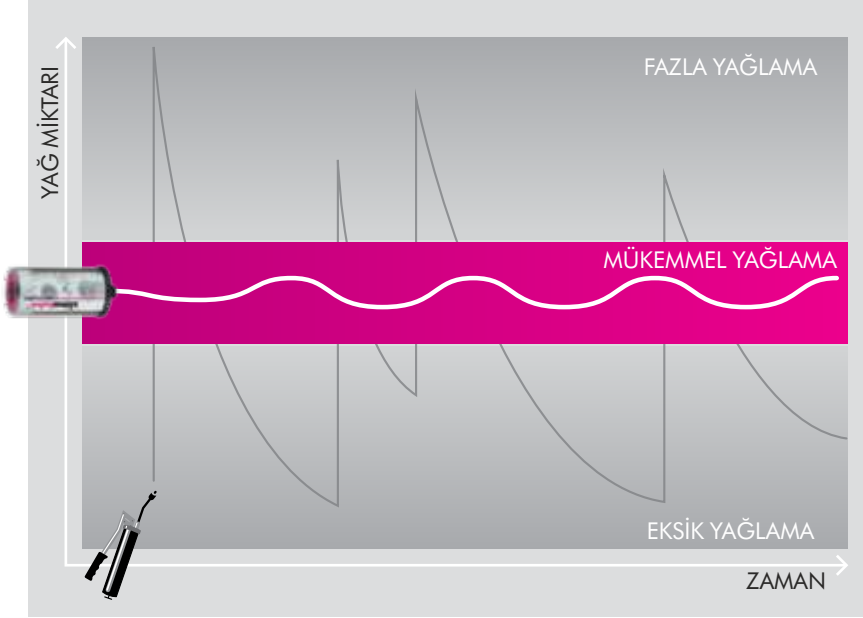
«Bir kere monte edildikten sonra, simalube yağlama kartuşları düzenli, zamanında ve güvenli olarak yağlamayı gerçekleştirir. Bu tür bir yağlama elle mümkün olmaz.»



Simalube ile Otomatik Yağlamanın Avantajları


Zor olan elle yağlamanın görevini simalube yağlama kartuşu yerine getirir. Sadece zamandan tasarruf değil, eksik veya fazla yağlamanın önüne geçer, %30 a kadar avantaj sağlar.

İdeal Yağlayıcı Miktarı



Düzenli yağ çıkışı sağlayarak elle yağlamadan kaynaklı fazla veya eksik yağlama gibi sorunlar oluşmaz.

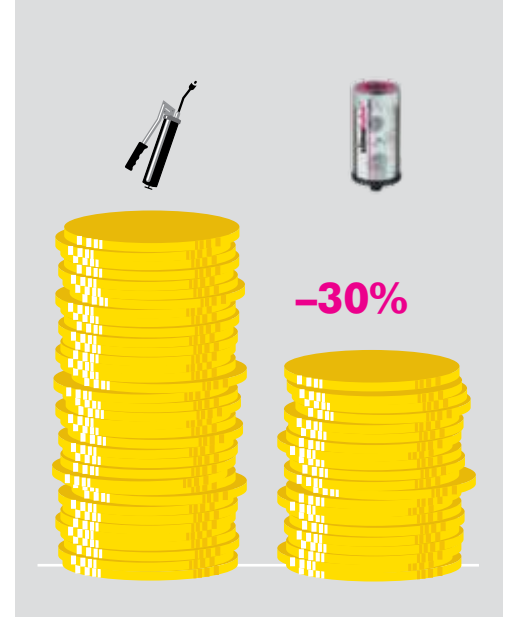simalube Sayesinde Daha Düşük Maliyet



%30 a kadar daha az maliyet:

Yüksek iş güvenliği ve zamandan tasarruf sağlar, periyodik bakım süreçlerinize dahil olur. Makinenizin çalışma ömrünü uzatır, plansız bakım ve onarımların sayısını azaltır.

Otomatik Yağlamanın Avantajlarına Göz Atalım




Manuel Yağlamaya Gerek YOK

Zaman tasarrufu
Yüksek İş Güvenliği
Ulaşması zor yağlama noktaları düzenli olarak yağlanır
Yağ kullanımında yüksek tasarruf sağlanır



Parçaların ve aksamaların eksik veya fazla yağlanması önlenir

Tüm aksamaların yoğun aşınmasını engeller
Makine arızaları, bakım ve onarım süreleri azalır
Makinenizden en yüksek verim sağlanır



Kapalı devre mantığı ile toz ve su girmesini engeller

Yanlış yağlayıcı kullanımı önlenir
Dışarıdan yabancı cisimlerin içeri girmesi engellenir
Yağlama noktasını sürekli temiz tutar



Uluslararası Standartları Karşılar

TÜV onaylı ve tüm alanlar için Ex sertifikalıdır
İş güvenliğini artırır
Geri dönüşüme uygundur, doğaya zarar vermez

simalube –
Yağlama Uzmanı




simalube – Otomatik Tek Nokta Yağlama Kartuşu

Beş farklı ebatla sunulan kartuşlar, bir çok yağlama noktasını düzenli olarak 7x24 gerekli olan gres veya sıvı yağ ile besler. Bir yıl süre ile gün ve gün yorulmadan, durmadan...

simalube'nin Avantajlarından Siz de Faydalanın

Ona Güvenebilirsiniz

Yağlama noktaları düzenli olarak yağlayıcı ile beslenir
Hiç bir yağlama noktası unutulmaz
Yağlamanın gerçekleşmesini şeffaf gövdesi sayesinde piston hareketinden gözlemleyebilirsiniz




Çevreye Duyarlı

simalube tekrar doluma uygundur
Geri dönüşüme uygun olması sayesinde kullanım sonrasında kolayca imha edebilirsiniz
simalube kartuşları zehirli madde içermez




Esnek Kullanım Avantajı Sağlar

simalube 5 farklı ebatla sunulmaktadır: 15ml, 30ml, 60ml, 125ml ve 250 ml
Çalışma süresini 1 ve 12 ay arasından seçebilirsiniz
Seçilen zaman ayarını çalışırken değiştirebilir veya tamamen durdurabilirsiniz
simalube kartuşlarını dolu veya kendiniz doldurmak için baş olarak alabilirsiniz



Sınırsız Kullanım İmkanları (Sayfa 10/11 bakınız)

En dar ve ulaşılması zor alanlarda ideal çözüm
Su altı dahil her pozisyonda çalışabilir
Ortam sıcaklığı -20 °C ile +55 °C güvenle çalışır (yağlama noktası daha yüksek olabilir)
Geniş aksesuar çeşitliliği sayesinde kolay montaj imkanı sağlar (fırçalar, kelepçe, tutucular vb.)
Standart yağlayıcılarımız; modern, denenmiş ve kalitesi kanıtlanmış yüksek performanslı yağlayıcılardır ve öngörülen kullanım alanına uygundur. (Sayfa 12/13 bakınız)



**TOM'dan
İPUCU**

Daha fazla teknik bilgi ve kullanım klavuzu için www.sima-lube.com
internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



Özellikler

Teknik Detaylar

Gaz Jeneratörü

Basınç Odası

Şeffaf Gövde

Piston

Etiket

Yağlayıcı (Gres/Sıvı)

1/4 Yağ Çıkış Noktası



Ürün

Tek Nokta Yağlama Kartuşu

Çalışma Prensibi

Kuru Hidrojen Gaz Jeneratörü

Basınç

Maksimum 5 Bar

Çalışma Süresi

Kademesiz 1 - 12 Ay

Ortam

-20° C - +55° C

Hacim

30ml 60ml 125ml 250ml

Ağırlık (Dolu)

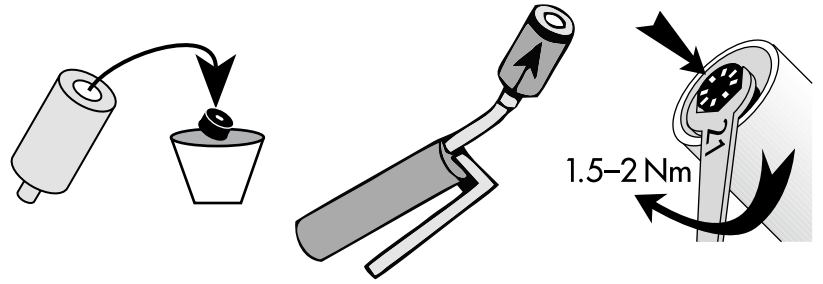
~82g ~115g ~190g ~335g

Ağırlık (Boş)

~55g ~60g ~75g ~111g

Dolum

30-250ml'lik kartuşlar tekrar doluma uygundur



Sertifikalar



simalube 250



simalube 125



simalube 60



simalube 30



Kartuş ebatını ve çalışma süresini hesaplamak için www.sima-lube.com/hesap websitesini ziyaret edin veya "simalube CalPro" mobil uygulamasını yükleyin.

simalube 15 ml



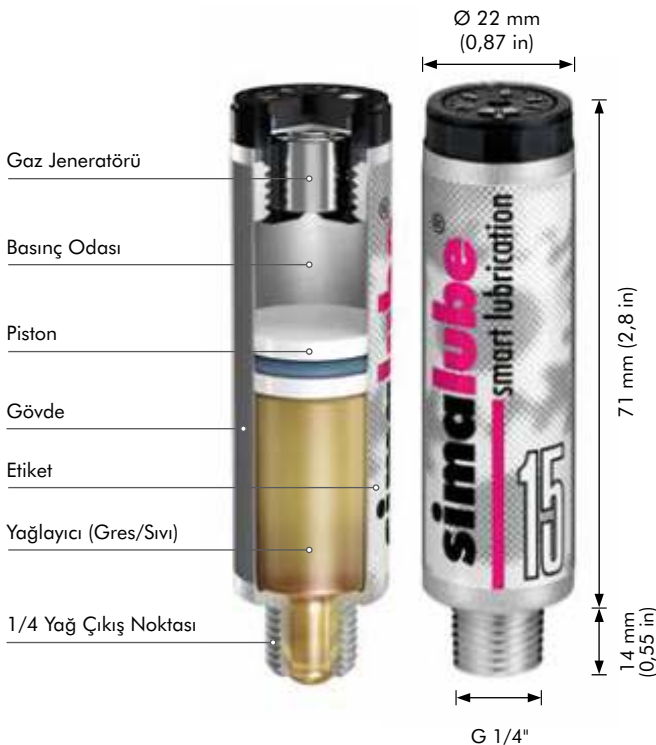
En Mini Yağlama Kartuşu

Alanın kısıtlı olduğu yerlerde simalube 15ml ideal çözümdür. Küçük ebatı ile dünyanın en küçük yağlama sistemidir. Özellikleri itibari ile diğer simalube kartuşları ile aynı avantajları sağlar. (Tekrar dolum hariç)

Kendisi Küçük Performansı BÜYÜK

- Küçük ebatı sayesinde az yer kaplar
- Sağlam alüminyum gövdeli
- Montaj ve çalışma prensibi diğer simalube kartuşları ile aynıdır
- 5 yağlama noktasından daha az ortamlar için Simalube multipoint sistemine alternatiftir (Sayfa 7 bakınız)

Ebatlar



Teknik Detaylar

Ürün	Tek Nokta Yağlama Kartuşu (Gres ve Sıvı için)
Çalışma Prensibi	Kuru Hidrojen Gaz Jeneratörü
Basınç	Maks. 5 bar
Çalışma Süresi	Kademesiz 1–12 Ay
Ortam	–20 °C ile +55 °C Ortam Sıcaklığı
Muhafaza Koşulları	20 °C ±5 °C muhafaza edilmelidir
Hacim	15 ml
Ağırlık (Dolu/Boş)	~35 g / ~21,5 g
Sertifikalar	CE IP 68 Ex

simalube multipoint



Otomatik Çok Nokta Yağlama Kartuşu

simalube multipoint diğer kartuşlarımız gibi güvenli şekilde 5 yağlama noktasını bir yıla kadar yağlayıcı ile besler. Manyetikli bağlantısı sayesinde kartuş değişimi daha kolaydır.

Lineer Kızak, Ray ve Yatakları Mükemmel Yağlar

- 5×8 ml yağlayıcı içerir
- Düşük yağ ihtiyacı olan yatakların uzun süreli yağlanmasına olanak sağlar
- Kartuş ve tesisat arasında manyetikli bağlantı
- Pratik hortum bağlantıları için push-in fittings
- Lineer rulmanların yağlanması için mükemmeldir

Ebatlar



Teknik Detaylar

Ürün	Çok Nokta Yağlama Kartuşlar (Gres ve Sıvı için)
Çalışma Prensibi	Kuru Hidrojen Gaz Jeneratörü
Basınç	Maksimum 5 bar
Çalışma Süresi	Kademesiz 1–12 Ay
Ortam Sıcaklığı	–20 °C ile +55 °C Ortam Sıcaklığı
Muhafaza Koşulları	20 °C ± 5 °C muhafaza edilmelidir
Hacim	5×8 ml
Ağırlık (Dolu/Boş)	~147 g / ~120 g
Sertifikalar	  

simalube IMPULSE



10 Bar Basınç Yükseltici

simalube IMPULSE karşı basıncın yüksek olduğu yağlama noktalarında ve uzun tesisatlarda kullanılır. Yağlama kartuşları ile birlikte kullanıldığında gres ve sıvı yağları 10 bar basınç ile her turda 0,5ml ile yağlama noktasına basar. Akıllı LED-göstergesi sürekli olarak çalışma durumu hakkında bilgi verir. Yeşil olduğu sürece sorunsuz çalıştığını gösterir.

Küçük Güç Paketi

Özellikler

- 10 bar basınç ile her yağlama turunda 0,5ml sıvı yağ veya gres (NLGI 2 kadar)
- Çalışma durumunu LED-göstergesi ile takip imkanı (yeşil/kırmızı)
- Çalışma süresi her zaman kartuş üzerinden değiştirilebilir
- Modüler sistem, simalube 60, 125 ve 250ml kartuşları ile uyumludur
- Kartuş değişimi simalube IMPULSE'i sökmeden kolayca gerçekleşir
- Yağlayıcı basınç altında tutulmaz, sadece yağlama noktasına giden tesisatta yağlayıcıya yüksek basınç uygulanır



Esnek Kullanım Avantajları Sağlar

- Yüksek ısı ve tehlikeli ortamlarda bulunan yağlama noktalarından 4 metre mesafeye kadar tesisat kurulum imkanı sağlar
- Küçük ebatı sayesinde en küçük alana bile kurulumu sağlar
- Tüm pozisyonlarda çalışır (yatay, dikey). Su altında bile

Ekonomik

- Tekrar kullanım özelliği sayesinde yüksek tasarruf sağlar



**TOM'dan
İPUCU**

Simalube IMPULSE hakkında daha fazla bilgi ve videosunu izlemek için www.sima-lube.com adresimizi ziyaret edin.



Özellikler

simalube Yağlama Kartuşu

Elektronik Gösterge

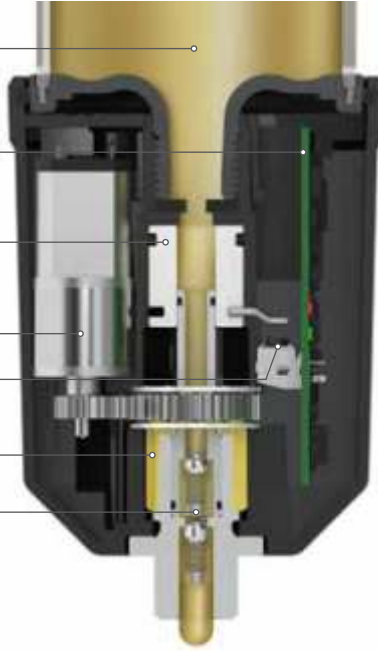
Dedektör Pistonu

Sürücü Motor

Tetikleme Anahtarı

Mil

Pompalama Pistonu



Teknik Detaylar

Ürün	simalube Kartuşları için Otomatik Basınç Yükseltici
Çalışma Prensibi	Elektro mekanik
Güç Kaynağı	Batarya, 6 V 2,3 Ah Batarya (düşük ısı ortamları için), 6 V 2,9 Ah
Gösterge	LED-Durum Göstergesi: yeşil/kırmızı her 10 saniyede bir
Besleme Hacmi	Her bir yağlama turunda 0,5 ml
Çalışma Basıncı	10 bar'a kadar
Çalışma Süresi	1 ile 12 ay – simalube kartuşu ayarına göre çalışır
Çalışma Ortamı	-10 °C ile +55 °C
Yağlama Hacmi	Kartuş ebatına ve çalışma süresine bağlı olarak 0,17ml ile 8,3 ml / Gün
Yağlama Kartuş Hacmi	60ml, 125ml ve 250ml simalube kartuşlar ile uyumludur
Yağlayıcı	Sıvı Yağlar veya NLGI 2 ye kadar gresler
Montaj	Her türlü pozisyonda
Ağırlık	0,24 kg
Garanti ve Çalışma Süresi	Üretim tarihinden itibaren 3 yıl veya 10 kartuşun (125ml) tüketilmesine kadar
Sertifikalar	CE IP 68



simalube IMPULSE kurulum



simalube IMPULSE yağlama noktasına monte edin. Batarya paketini yerleştirin, Simalube yağlama kartuşunu üzerine takın ve zaman ayarını yapın.

Tekrar Dolum «Refill»



Yeni batarya ve gaz jeneratörü tedarik edin, kartuşu doldurun ve tekrar kullanın....



... veya yeni batarya ve kartuş alarak tekrar kullanın.

simalube Kullanım Alanları

KALDIRMA EKİPMANLARI



Demir yollarında vagonların kaldırma ünitesindeki milin simalube 125ml kartuş ile 12 ay boyunca yağlanması.

GIDA SANAYİ



Fırın konveyöründeki zincirin; SI18 yağlayıcı ve ikişer adet 30ml-60ml simalube kartuşla gıdaya uygun özel fırça ile yağlanması.

ÇAKIL ve BETON SANTRALLERİ



2 adet 250ml simalube fırçalar ile birlikte tamburlu yıkama makinesinin zincirini temizliyor ve yağlıyor.

VİNÇ



simalube Kartuş 125ml vincin gövdesindeki döner tablayı yağlıyor.

ÇAKIL ve BETON SANTRALLERİ



Çakıl tesisinde simalube IMPULSE 125ml kartuş ile birlikte çalışıyor. IMPULSE yağlayıcı 10 bar basınç ile 4 metre uzunluğundaki tesisatın içinden yağ basıyor.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN



Simalube 125ml; asansörlerin raylarını yağlar ve kuru sürtünmeyi önler. Sistem asansör kabinin üzerine monte edilmektedir.

MATBAA SEKTÖRÜ



Simalube multipoint ile, matbaada kesme ve istifleme makinesi üzerinde bulunan 5 adet lineer yataklı rulman yağlanıyor.

İÇME SU ve ATIK SU ARITMA TESİSLERİ



60ml yağlama kartuşu ile elektrik motoru, güç transfer mili ve santrifüj sistemi düzenli olarak yağlanmaktadır.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ



simalube 125ml konveyörün rulman yatağını yağlıyor.

MAKİNE VE TESİSLERDE



15ml simalube kartuş, fırça ile birlikte kremayeri düzenli olarak sıvı yağ ile yağlamaktadır. Diğer kartuşlar, kremayer yataklarını gres ile yağlıyor.



**TOM'dan
İPUCU**

Daha fazla kullanım örnekleri için websitemizi ziyaret edin!!!
www.sima-lube.com



simalube Standart Yağlayıcılar ve Aksesuarlar



GRES YAĞLARIMIZ	NLGI	Kalınlaştırıcı	Çalışma Ortamı	40 °C viskozite	Kullanım Alanı						
					Bilyalı Rulman	Yataklı Rulman	Lineer Yatak	Şanzıman/ Krenayer	Vidalı Mil	Keçe ve Sızdırmaz	Zincir
SL01 Suya Dayanırlı Çok Amaçlı Gres	2	Lityum Kalsiyum	-30 °C ile 120 °C	118	+	+	•	•	+	+	-
SL02 Yüksek performans gres + MoS ₂	2	Lityum	-25 °C ile 130 °C	370	•	+	-	+	-	-	-
SL04 Çok Amaçlı Yüksek Isı Gres	2	inorganik kalınlaştırıcı	-20 °C ile 160 °C	540	+	•	-	•	•	-	-
SL06 Suya Dayanırlı Akışkan Gres (EP)	0	Lityum Kalsiyum	-20 °C ile 120 °C	75	+	+	+	+	•	-	-
SL09 Çok Amaçlı Gres, Biyolojik Kolay Çözölen	2	Lityum Kalsiyum	-20 °C ile 100 °C	100	+	+	•	•	-	-	-
SL10 Gıdaya Uygun Özel Gres, Meşrubat/Gıda ve İlaç Sanayi	2	Alüminyum Kompleks	-30 °C ile 140 °C	350	+	+	•	+	•	-	-
SL24 Geniş Isı Aralığına Uygun Gres (EP)	2	Lityum Kompleks	-30 °C ile 140 °C	185	+	+	•	•	+	+	-
SL25 Yüksek Isıya Dayanırlı Poliüre Gres Yağ	2	Poliüre	-20 °C ile 160 °C	110	+	•	-	•	•	-	-
SL26 Kalsiyum-Sülfonat-Kompleks Gres (EP)	1,5	Kalsiyum Kompleks	-20 °C ile 150 °C	460	+	+	-	•	•	-	-

+ önerilir

• uygundur

- tavsiye edilmez



**TOM'dan
İPUÇU**

Tüm Yağlayıcıların Teknik Detay ve Güvenlik Formlarını
www.sima-lube.com internet adresimizden temin edebilirsiniz.



SIVI YAĞLARIMIZ	ISO-VG	Baz Yağ	Çalışma Ortamı	40 °C viskozite	Kullanım Alanı						
					Bilyeli Rulman	Yataklı Rulman	Lineer Yatacak	Sanzıman/ Krenayır	Vidalı Mil	Keçe ve Sızdırmaz	Zincir
SL14 Zincir ve Kızak Yağ (EP)	68	Mineral Yağ	-10 °C ile 90 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
SL15 Yüksek Isı Zincir ve Kızak Yağ (EP)	-	Sentetik Yağ	-30 °C ile 250 °C	250	-	•	•	-	-	-	+
SL16 Parafin Bazlı Makine Yağ	68	Mineral Yağ	-20 °C ile 100 °C	68	-	•	•	-	-	-	+
SL18 Gıda, Yem ve İlaç Sanayi için Yüksek Performans Yağ	220	Sentetik Yağ	-15 °C ile 150 °C	220	-	•	•	-	-	-	+
SL19 Bio-Zincir Yağ	-	Kanola Yağ	-15 °C ile 100 °C	60	-	•	•	-	-	-	+

+ önerilir

• uygundur













- tavsiye edilmez

Uygulama Örnekleri







Geniş aksesuarları sayesinde simalube her yerde ve her koşulda kolay montaj ve kullanım sağlar.

Zincir Yağlama Yandan Besleme 290.2035-S 290.2036-S 290.2037-S 290.2038-S 290.1045 290.1046	Montaj Desteği Asma Aparatı 290.2082 290.2083 290.2084 290.1060 290.2000 290.2002 290.2004 290.2080	Asansör Ray ve Halat Yağlama 290.2039 290.2042	Fırça ile Zincir Yağlama ve 2 adet Kelepçe 290.2010 290.2014 290.2013 290.2034
Montaj Askı Aparatı ve simalube Koruma Kapağı 290.2081 290.2085 290.2080 290.2082 290.2083 290.2084 290.1060 290.2000 290.2002 290.2004	Zincir Yağlama ve Kelepçe 290.2035 290.2036 290.2037 290.2038 290.2010	90° Bağlantı Elemanı ile Fırça 290.2010 290.1005 290.2041	Zincir Yağlama Ayarlanabilir Montaj Desteği 290.2800 290.2035 290.2036 290.2037 290.2038 290.1045 290.1046

Bağlantı Ekipmanları

	Dirsek 45° <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1001</td></tr></table>	D	R 1/4	No.	290.1001		Redüktör Nipeli <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td><td>M 6</td><td>M 8</td><td>M 8×1</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1020</td><td>290.1021</td><td>290.1022</td><td>290.1023</td><td>290.1024</td></tr><tr><td>D</td><td>M 10</td><td>M 10×1</td><td>M 12</td><td>M 12×1,5</td><td>UNF 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1025</td><td>290.1026</td><td>290.1027</td><td>290.1028</td><td>290.1121</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	M 6	M 8	M 8×1	No.	290.1020	290.1021	290.1022	290.1023	290.1024	D	M 10	M 10×1	M 12	M 12×1,5	UNF 1/4	No.	290.1025	290.1026	290.1027	290.1028	290.1121
D	R 1/4																														
No.	290.1001																														
D	G 1/8	G 1/4	M 6	M 8	M 8×1																										
No.	290.1020	290.1021	290.1022	290.1023	290.1024																										
D	M 10	M 10×1	M 12	M 12×1,5	UNF 1/4																										
No.	290.1025	290.1026	290.1027	290.1028	290.1121																										
	Dirsek 90° <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1002</td></tr></table>	D	R 1/4	No.	290.1002		Uzatma <table><tr><td>L</td><td>10</td><td>35</td><td>50</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1021</td><td>290.1040</td><td>290.1041</td><td></td></tr></table>	L	10	35	50	[mm]	No.	290.1021	290.1040	290.1041															
D	R 1/4																														
No.	290.1002																														
L	10	35	50	[mm]																											
No.	290.1021	290.1040	290.1041																												
	90° Döner Dirsek <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1004</td></tr></table>	D	R 1/4	No.	290.1004		Dişli Uzatma 25mm 1 adet somun / 60mm 2 adet somun dahildir <table><tr><td>L</td><td>25</td><td>60</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1045</td><td>290.1046</td><td></td></tr></table>	L	25	60	[mm]	No.	290.1045	290.1046																	
D	R 1/4																														
No.	290.1004																														
L	25	60	[mm]																												
No.	290.1045	290.1046																													
	Döner Dirsek Bağlantısı İç Dişli, Hortum Ø 8 mm <table><tr><td>D</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1003</td></tr></table>	D	G 1/4	No.	290.1003		Push in Fittings İç Dişli, Hortum Ø 8 mm <table><tr><td>D</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1060</td></tr></table>	D	G 1/4	No.	290.1060																				
D	G 1/4																														
No.	290.1003																														
D	G 1/4																														
No.	290.1060																														
	Döner Dirsek Bağlantısı Dış Dişli, Hortum Ø 8 mm <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1007</td><td>290.1008</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	No.	290.1007	290.1008		Push in Fittings Dış Dişli, Hortum Ø 8 mm <table><tr><td>D</td><td>G 1/8</td><td>G 1/4</td><td>G 3/8</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1070</td><td>290.1071</td><td>290.1072</td></tr></table>	D	G 1/8	G 1/4	G 3/8	No.	290.1070	290.1071	290.1072														
D	G 1/8	G 1/4																													
No.	290.1007	290.1008																													
D	G 1/8	G 1/4	G 3/8																												
No.	290.1070	290.1071	290.1072																												
	90° Dişli Bağlantı 2 adet somun dahil (sadece sıvı yağlar için) <table><tr><td>L</td><td>70</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1005</td><td></td></tr></table>	L	70	[mm]	No.	290.1005			4'lü Adaptör <table><tr><td>D</td><td>G 1/2</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.4100</td><td>290.4101</td></tr></table>	D	G 1/2	G 1/4	No.	290.4100	290.4101																
L	70	[mm]																													
No.	290.1005																														
D	G 1/2	G 1/4																													
No.	290.4100	290.4101																													
	Bağlantı Nipeli <table><tr><td>D</td><td>G 3/8</td><td>G 1/2</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1010</td><td>290.1011</td></tr></table>	D	G 3/8	G 1/2	No.	290.1010	290.1011		2'li Adaptör <table><tr><td>D</td><td>G 1/2</td><td>G 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.4102</td><td>290.4103</td></tr></table>	D	G 1/2	G 1/4	No.	290.4102	290.4103																
D	G 3/8	G 1/2																													
No.	290.1010	290.1011																													
D	G 1/2	G 1/4																													
No.	290.4102	290.4103																													
	Sabitlenme Nipeli G 1/2" – R 1/4" <table><tr><td>L</td><td>25</td><td>[mm]</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1015</td><td></td></tr></table>	L	25	[mm]	No.	290.1015			Y-Bağlantı Redüktör Nipel Art. 290.1021 dahildir <table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.1050</td><td></td></tr></table>	D	R 1/4	No.	290.1050																		
L	25	[mm]																													
No.	290.1015																														
D	R 1/4																														
No.	290.1050																														

Kartuş Ekipmanları ve Diğerleri

	Gresörlük Yağlama Tesisatını ve Kanalların Dolumu için D R 1/4 No. 290.3011		Gaz Jeneratörü tekrar doldurulan kartuşlar için gereklidir <table><tr><td></td><td>30 ml</td><td>60 ml</td><td>125 ml</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>No.</td><td>220.5004</td><td>220.5006</td><td>220.5008</td><td>220.5010</td></tr></table>		30 ml	60 ml	125 ml	250 ml	No.	220.5004	220.5006	220.5008	220.5010
	30 ml	60 ml	125 ml	250 ml									
No.	220.5004	220.5006	220.5008	220.5010									
	Dolum Nipeli simalube dolumu için gerekli D G 1/4 No. 290.3012		Çek Valf (Plastik) Sıvı yağ ile doldurulan simalube kartuşlarda tıpa olarak kullanılır. No. 290.5060										
	Dolum Nipeli gres pompası ile simalube dolumu için gerekli D R 1/4 R 3/8 No. 290.3013 290.3014		Çek Valf (Metal) Sıvı yağların kontrolsüzce akımını engeller D G 1/8 G 1/4 No. 290.2020 290.2021										

Koruyucu Aksesuarlar

	Koruyucu Kapak Art. 290.2080 ile birlikte kullanılır		Montaj Desteği Simalube kartuşları için yuva olarak kullanılır										
	<table><tr><td>≤125 ml</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>L 105</td><td>195 [mm]</td></tr><tr><td>No. 290.2081</td><td>290.2085</td></tr></table>	≤125 ml	250 ml	L 105	195 [mm]	No. 290.2081	290.2085		<table><tr><td>D</td><td>R 1/4</td></tr><tr><td>No.</td><td>290.2080</td></tr></table>	D	R 1/4	No.	290.2080
≤125 ml	250 ml												
L 105	195 [mm]												
No. 290.2081	290.2085												
D	R 1/4												
No.	290.2080												



www.sima-lube.com

simalube ile Müşterilerimize En Yüksek Fayda

simalube Türkiye olarak 2007 yılından günümüze kadar yağlama sistemleri ile ilgili faydalı çözümler üretmek için çalıştık. Gelişen şartlar ile birlikte aksesuarlarımızı geliştirdik ve en uygun maliyet ile sunduk.

Simalube tüm dünyada tedariki kolay bir yağlama sistemidir. Dünya çapında satış ve pazarlama ağı ile yağlamada öncüdür.

Geniş aksesuar yelpazesi ile montajda yanınızdayız. Uygulamaların kolay ve hızlı tamamlanması için aksesuarlarımız hakkında bilgi alınız.

Aksesuarlar



ve daha fazlası...

www.sima-lube.com